DAIKIN

Ceník 2015-2016

KLIMATIZACE pro dům a byt

Home Comfort Expert

DAIKIN

Světová jednička v klimatizacích již od roku 1924

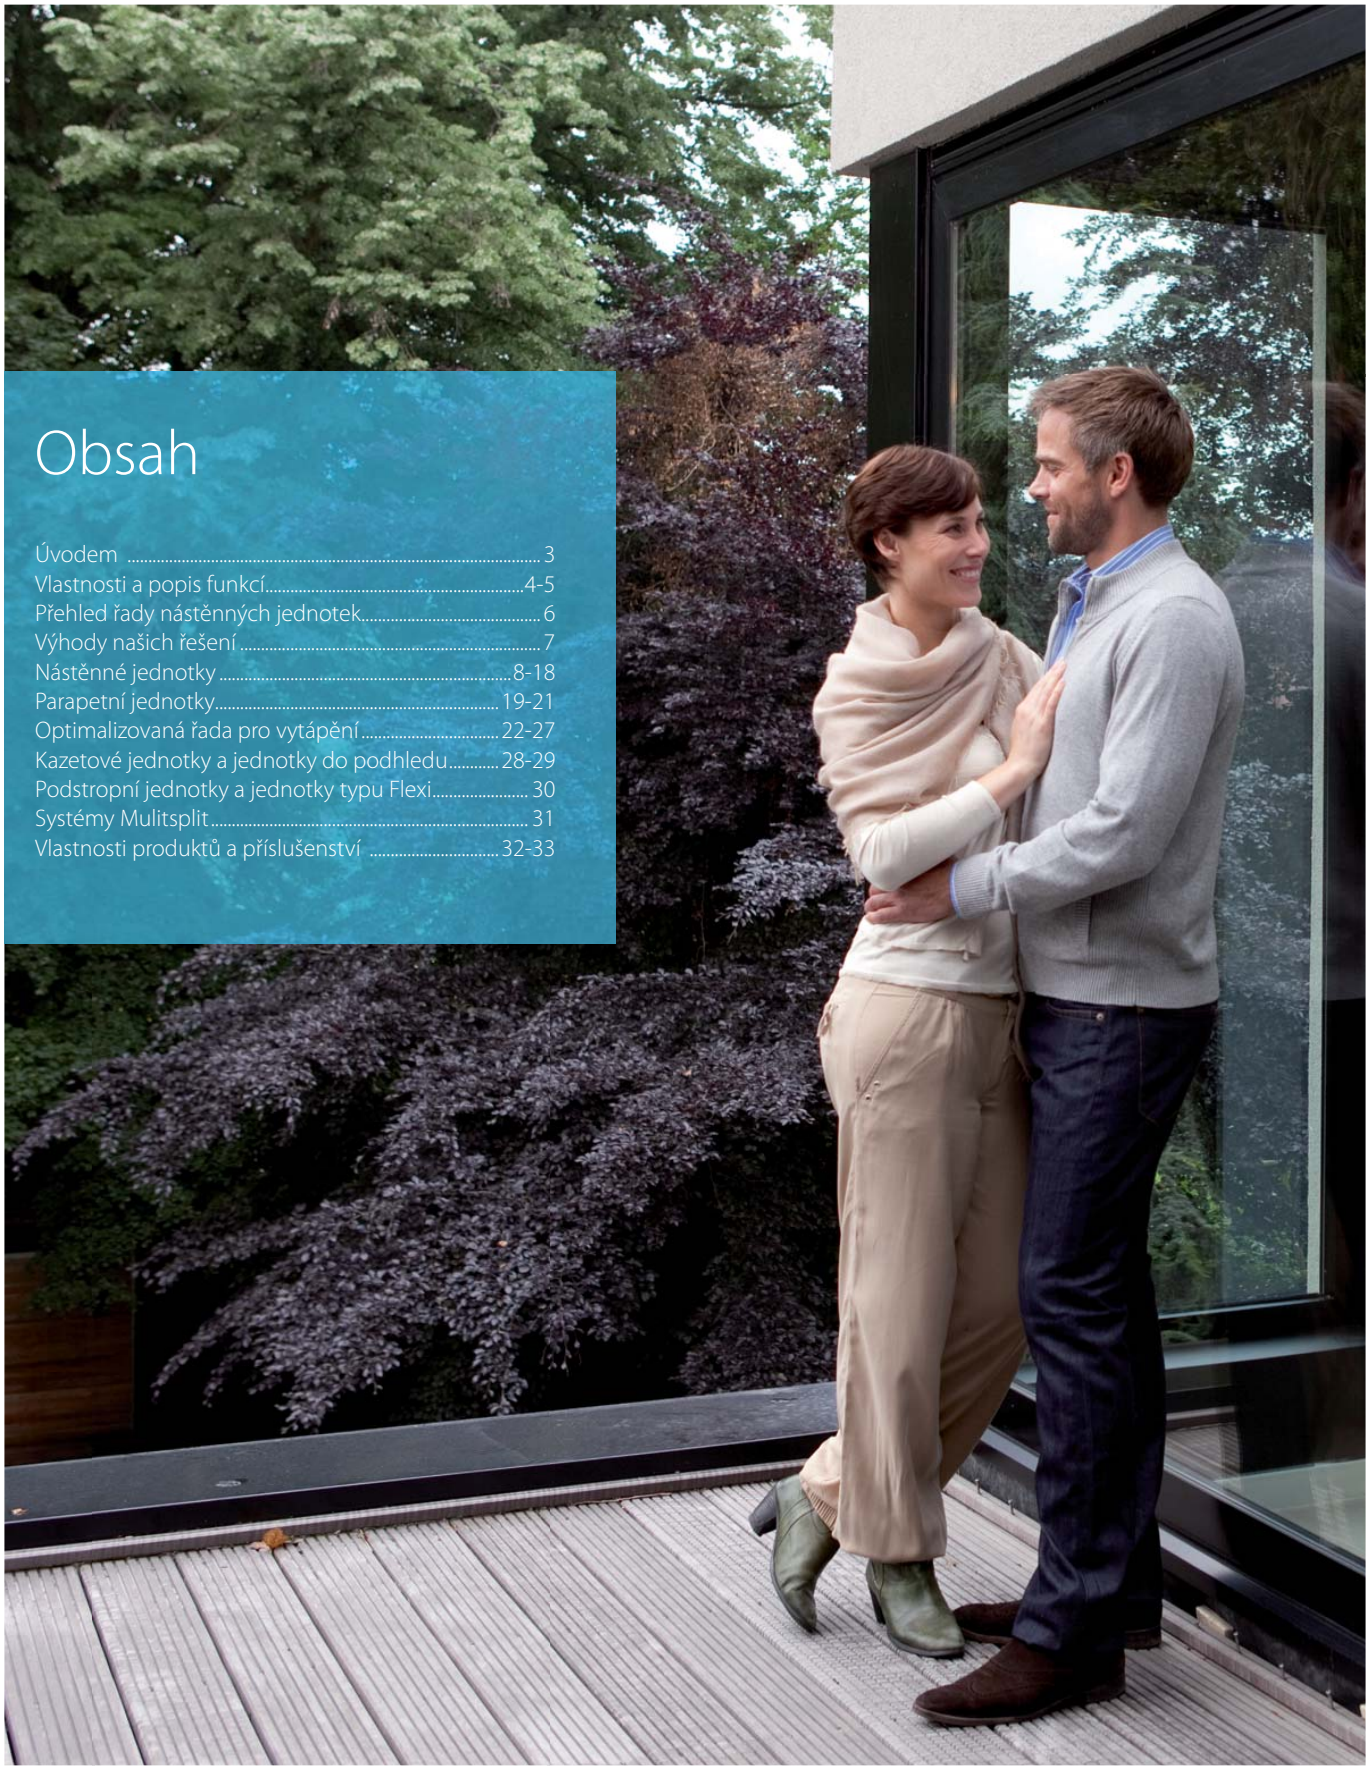

Obsah

Úvodem 3
Vlastnosti a popis funkcí 4-5
Přehled řady nástěnných jednotek 6
Výhody našich řešení 7
Nástěnné jednotky 8-18
Parapetní jednotky 19-21
Optimalizovaná řada pro vytápění 22-27
Kazetové jednotky a jednotky do podhledu 28-29
Podstropní jednotky a jednotky typu Flexi 30
Systémy Mulitsplit 31
Vlastnosti produktů a příslušenství 32-33

POZNÁMKY

Wifi ovladač je dodáván k vnitřním klimatizačním jednotkám zdarma pouze v případě, že jsou označeny „CE. xxx .WIFI" a pouze pokud jsou pod tímto kódem také objednány. Všechny jednotky uvedené v tomto ceníku (s výjimkou čističek vzduchu a příslušenství) jsou provozovány s chladivem R410A nebo, pokud je uvedeno, s chladivem R32, které obsahují fluorované skleníkové plyny. R410 má potenciál globálního oteplování 2088 a R32 má 675. Únik chladiva přispívá ke změně klimatu. Chladivo s nižším potenciálem globálního oteplování (GWP) přispěje k menšímu globálnímu oteplování, než chladivo s vyšším GWP, pokud unikne do atmosféry. To znamená, že kdyby 1 kg tohoto chladiva unikl do ovzduší, pak je dopad na globální oteplování 2088 nebo 675 krát vyšší než 1 kg CO_2, po dobu 100 let. Nikdy se nepokoušejte zasahovat do chladicího okruhu sami nebo nerozebírejte výrobek sami, vždy se obraťte na proškoleného odborníka. **Ceník je platný od 1. dubna 2015. Všechny předchozí ceníky již nejsou platné. Všechny ceny jsou uvedeny v CZK bez DPH. Obchodní podmínky naleznete na webu www.daikin.cz. Vyhrazujeme si právo na tiskové chyby a změny modelů.**

Vítejte ve vašem Perfect C°mfort domově

90 let zkušeností s klimatizačními systémy

Již od roku 1924 vyvíjíme a vyrábíme produkty určené pro chlazení i vytápění, které slouží k řízení teploty vnitřního prostředí domů i bytů. Pokrýváme kompletní vývoj a výrobu nejen klimatizací (v našich výrobních závodech v Japonsku a Evropě), ale i vývoj nových ekologických chladiv. Naše vysoce kvalitní produkty poskytují přesnou vnitřní teplotu na základě vámi stanovených požadavků. Za posledních 90 let našeho působení máme miliony spokojených zákazníků, kteří užívají naše produkty ve svých domovech. To vše z nás dělá světovou jedničku.

Nabízíme vám široké portfolio klimatizačních jednotek, které umí chladit i vytápět vnitřní prostory s nejvyššími účinnostmi na trhu díky naší vlastní invertorové technologii pracující na principu tepelného čerpadla. Dle vašich preferencí se můžete rozhodnout pro jednotky s nejmodernějším evropským designem, neviditelné jednotky v podhledu, komplexní vzduchotechnické jednotky, jednotky s funkcí klasických radiátorů či malé jednotky šetřící místo. Naše klimatizace vám poskytnou ideální vnitřní prostředí ve vašem domově.

Home C°mfort Expert

Nejvyšší kvalita služeb v kombinaci s atraktivní cenou

U našich partnerů, kteří jsou označení jako Home C°mfort Expert máte jistotu, že se setkáte s nejlepšími službami a nejatraktivnější cenou na trhu. Home C°mfort Experti byli zvoleni na základě přísného výběrového řízení, a jsou odborníky na Daikin produkty a technologie. Rádi vás pozvou na prohlídku klimatizací Daikin do showroomů, které najdete v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Hradci Králové a mnoha dalších městech. Home C°mfort Expert je nejvyšší možné ocenění kvality v klimatizacích na trhu ve střední Evropě. To znamená, že pro výběr perfektního klimatizačního zařízení jste v těch nejlepších rukou!

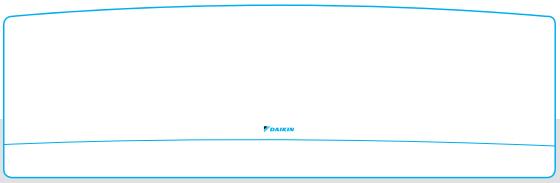

Co je klimatizace split a z čeho se skládá?

Splitová klimatizace se skládá ze tří základních komponentů: vnitřní klimatizační jednotky umístěné v místnosti, kde chceme řídit teplotu, venkovní klimatizační jednotky umístěné ve venkovním prostředí a propojovacího chladivového potrubí. Při chlazení se energie z vnitřní jednotky přenáší chladivovým potrubím do jednotky venkovní a při vytápění se získává energie z venkovního vzduchu a dopravuje se potrubím do jednotky vnitřní. Hnacím motorem celého systému je kompresor a přenos energie je zajištěn ekologickým chladivem, které se vyskytuje v kapalném a plynném stavu.

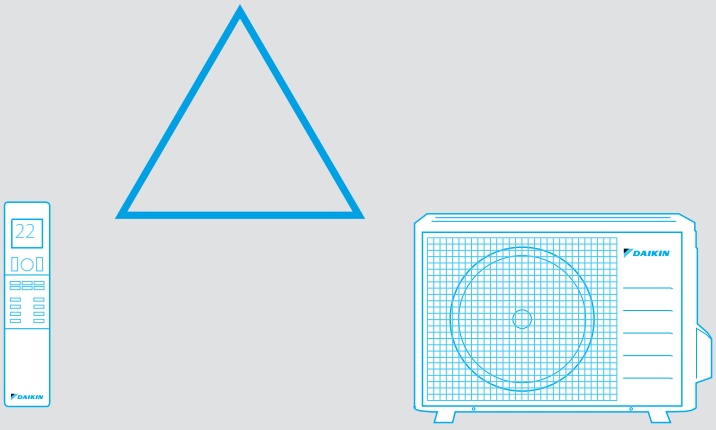

SEASONAL EFFICIENCY
Smart use of energy

Daikin stanovuje trendy pro úspory energií

Sezónní účinnost jednotek je povinný údaj, který umožňuje koncovému uživateli udělat si představu o celkovém účtu za elektřinu za celé letní (SEER - sezónní účinnost při chlazení) nebo zimní (SCOP – sezónní účinnost při vytápění) období. Jsme hrdí na to, že všechny naše produkty patří mezi nejúspornější produkty na trhu a tím zaručují koncovému uživateli značné provozní úspory.

Vlastnosti a popis funkcí

Pohybové čidlo - šetří peníze

Pohybové čidlo je výborná vlastnost pro šetření energií, protože dokáže určit, když lidé opustí místnost a nechají zapnutou klimatizaci. Pokud se do místnosti nikdo nevrátí do 20 minut, jednotka se automaticky přepne do úsporného režimu, kdy chladí nebo topí méně, ale stále udržuje v místnosti komfortní teplotu.

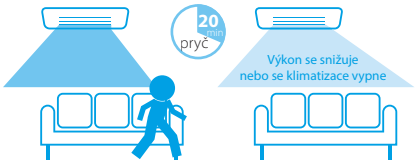

Vícezónové pohybové čidlo - nepocítíte průvan

Jednotky vybavené vícezónovým pohybovým čidlem mají schopnost automaticky směrovat proud vzduchu pryč od osob v místnosti. To zabraňuje pocitu nepohodlí, který může být způsoben přímým foukáním vzduchu na člověka. Čidlo má samozřejmě funkci úspory energie, pokud není zjištěna přítomnost lidí v místnosti po dobu 20 minut.

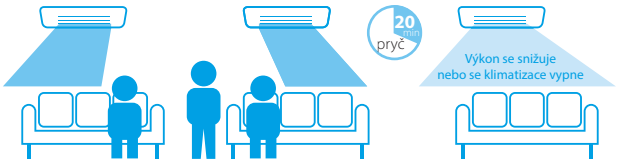

Ekonomický režim - komfort bez rizika výpadku jištění

Ekonomický režim umožnuje omezit maximální spotřebu energie klimatizace v případě, že máte problémy s pojistkami při souběhu více zařízení (vysavač, mikrovlnka, atd.), nebo chcete omezit spotřebu elektrické energie. Tuto funkci lze jednoduše deaktivovat, pokud budete potřebovat maximální výkon!

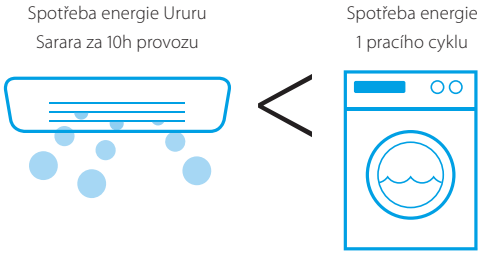

Samočistící filtr - optimální komfort a účinnost za všech okolností

Automatické čištění filtru zaručuje, že se na filtru jednotky nehromadí žádný prach, což zajišťuje nejúčinnější a nejpohodlnější ovládání po celou dobu provozu životnosti jednotky, proudění vzduchu tím pádem není blokováno naakumulovaným prachem. Odstranění prachu je mnohem jednodušší a snadnější, než u jednotek bez automatického čištění, kde se musí pravidelně filtr odejmout a vyčistit.

Režim komfortního proudění - pohodlí v létě i zimě

Režim komfortního proudění automaticky směruje proud vzduchu tak, aby bylo dosaženo co nejpříjemnější distribuce teploty v místnosti a přitom nedocházelo k foukání vzduchu přímo na přítomné osoby.

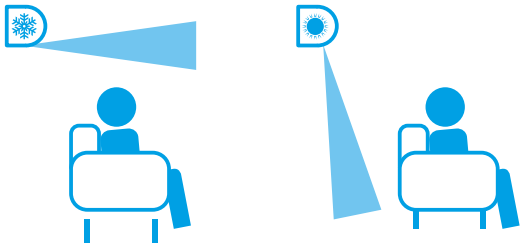

3-D průtok vzduchu - stejná teplota všude v místnosti

Jednotky vybavené touto funkcí mají schopnost směrovat vzduch nejen nahoru a dolů, ale také do stran – v závislosti na požadavku uživatele nebo automaticky. Tímto dosáhnou perfektní distribuce vzduchu nebo vám umožní ovládat proud vzduchu přesně podle vašeho přání.



Výkonný režim - maximální výkon, okamžité pohodlí

Výkonný režim umožňuje dosažení maximálního výkonu jednotky stisknutím jediného tlačítka, i přesto se nemusíte bát účtů za elektřinu. Tato funkce umožnuje zchladit nebo vytopit místnost v co nejkratším čase, a po 20 minutách se jednotka automaticky přepne do normálního provozu, aby zamezila plýtvání energie.



Tichý provoz vnitřní jednotky - komfort pocítíte, ale neuslyšíte

Jednotky s touto funkcí jsou schopny dosáhnout mimořádně nízké hladiny hluku – některé dokonce až 19 dBA. Toto je ideální funkce pro jednotky instalované v ložnicích, protože umožňují nerušený spánek i se zapnutou klimatizací.

Tichý provoz venkovní jednotky - nerušíte sebe, nerušíte sousedy

V mnoha případech je potřeba dbát na to, aby jednotky neobtěžovaly okolí v nočních hodinách, zejména v hustě obydlených oblastech nebo bytových domech. Tichý provoz venkovní jednotky limituje její hlučnost, takže klimatizace stále pracuje, ale máte jistotu, že neobtěžujete okolí.

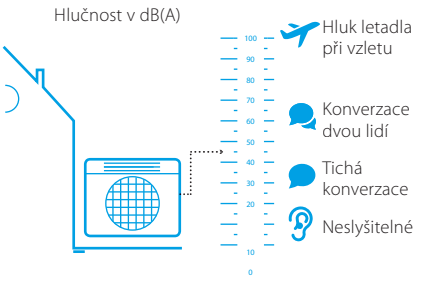

Týdenní časovač - těšte se domů na komfort ušitý na míru

Týdenní časovač umožňuje naprogramovat celý týden provozu klimatizace, takže se nemusíte obtěžovat s každodenním manuálním nastavováním. Pro každý den v týdnu lze naprogramovat až 4 provozy. Jednotky bez týdenního časovače mají 24 hodinový časovač, který umožňuje nastavit čas kdy jednotka bude zapnuta a vypnuta každý den.
Časovač šetří provozní náklady – plánovaný a pozvolný provoz je úspornější nežli provoz výkonného režimu.

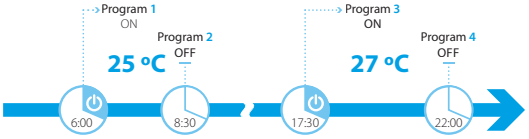

Online řízení - absolutní kontrola – kdykoliv, kdekoliv

Jednotky vybavené funkcí Online Controller lze ovládat odkudkoli a kdykoli, jednoduše pomocí chytrého telefonu nebo tabletu. Tato funkce vyžaduje vybavení volitelným příslušenstvím a připojení k místní síti. Kromě tohoto jednoduchého ovládání jednotek přes mobilní zařízení má také většina jednotek k dispozici možnost připojení k sofistikované domácí síti nebo centrálnímu řízení budovy použitím adaptérů pro Modbus, KNX nebo centrálnímu řízení DAIKIN (připojení k BACnet nebo LON je možné přes Daikin DIII-Net).

Titanový apatitový fotokatalytický vzduchový filtr - čistý vzduch u vás doma

Čistí vzduch prostřednictvím skrytých ale účinných chemických reakcí: vrstva hydroxyapatitu ve filtru absorbuje bakterie, viry, amoniak, oxid dusíku a jiné škodlivé látky. Poté, oxid titaničitý, aktivovaný působením denního světla, generuje hydroxylové radikály které rozpouští absorbované látky na neškodné substance vod a oxid uhličitý. Zcela nepozorovatelně, až na čerstvý a čistý vzduch uvnitř místnosti.

Extra-široký provozní rozsah - můžete si být jisti, že bude fungovat, když ho nejvíce potřebujete

Není nic příjemnějšího než útulný obývací pokoj, zatímco venku je opravdu zima a mrzne – řada našich produktů vám zaručí vytápění i při velmi nízkých venkovních teplotách jako -15 °C a dokonce až při teplotě -25 °C!

Jednotky označené touto značkou mohou pracovat spolehlivě v režimu chlazení i při venkovních teplotách až -15 °C a proto jsou ideální i pro technické celoroční chlazení. (Neplatí pro aplikace Multi-Split).

Multi-Split aplikace - komfort pro celý dům z jedné venkovní jednotky

Tato jednota může být připojena k multi-splitové venkovní jednotce. Multi-splitové aplikace umožnují chladit několik místností pomocí jedné venkovní jednotky, která umožňuje jednodušší a elegantnější instalaci s nižšími nároky na prostor. Na multi-splitové venkovní jednotky lze napojit 2-5 vnitřních jednotek, a na Super Multi-Splitové systémy dokonce až 9 vnitřních jednotek.

SkyAir Twin/Triple/Double Twin aplikace - všude stejná teplota i v rozsáhlých místnostech

Klimatizování velkého spojitého prostoru nelze vždy účinně dosáhnout s jednou vnitřní jednotkou. SkyAir aplikace Twin, Triple a Double-Twin umožňují rozdělit výkon jedné venkovní jednotky mezi dvě, tři, respektive čtyři vnitřní jednotky. Tím je dosaženo kvalitního a rovnoměrného proudění vzduchu a rozložení teploty v celém prostoru bez nutnosti připojení k více venkovním jednotkám. Tato ikona symbolizuje možnost použití vnitřních jednotek v takových aplikacích.

Čerpadlo kondenzátu

Tato jednotka je standardně vybavená (nebo doplňkově, pokud uvedeno) čerpadlem kondenzátu. Kondenzát, který vzniká během chlazení, může být jednoduše vypuštěn pomocí potrubí, které může být umístěno i nad jednotkou. Originální Daikin čerpadla jsou spolehlivá, mají tichý provoz a nízkou spotřebu energie díky použití DC motorů.

Nástěnné klimatizační jednotky

Náš kompletní sortiment nástěnných klimatizačních jednotkek split poskytuje řešení pro každou potřebu. Nezáleží na tom, jestli jste fanoušek high-tech technologií, nebo u vás doma potřebujete základní pohodlí, všechny naše jednotky zajistí, aby váš domov byl ideálním místem k nerušené relaxaci a odpočinku.

Ururu Sarara FTXZ-N

Špičková technologie Pioneer s 6 úpravami vzduchu oceňovaná řadou cen, s extrémně nízkým dopadem na životní prostředí a velmi nízkou spotřebou energie.

Wifi zdarma!

Daikin Emura FTXJ-L / FTXG-L

Efektivita a luxus jdou ruku v ruce s tímto oceňovaným pokladem. Jednoduše se zamilujete.

Wifi zdarma!

FTXM-K / FTXS-K

Dokonalý komfort v jednom diskrétním, moderním balení, které perfektně vyhoví všem vašim potřebám.

Wifi zdarma!

FTX-K

Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost. Zajišťující pohodlí pro každého.

Wifi zdarma!

FTX-J3/GV

Tato jednotka má jeden úkol, který plní bezchybně: poskytnout vám tu pravou teplotu, po které toužíte. A vlastně umí i něco navíc.

FTXB-C

Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova. Plochý, stylový čelní panel, jehož funkce vytvoří skvělou atmosféru za dostupnou cenu.

Novinky

Rozšíření řady R32

Uvedení nové řady s chladivem R32 nabízí lepší účinnost a nízký dopad na životní prostředí

› Daikin Emura FTXJ-LW/S
› FTXM-K

R-32

Optimalizovaná řada split pro vytápění

› Široká nabídka připojitelných vnitřních jednotek (nástěnné, parapetní) s garantovaným topným výkonem až do -25 °C venkovní teploty
› Unikátní technologie volně zavěšené jednotky: lepší odmrazování má za následek nižší provozní náklady a žádný nahromaděný led

Online ovládání

Ovládání pomocí mobilní aplikace je nyní k dispozici pro téměř všechny vnitřní jednotky split ZDARMA!

› Online kontrola stavu vaší jednotky
› Ovládání provozního režimu, nastavení teploty, rychlosti a směru proudění vzduchu
› Rozvrh: nastavení teploty a provozu až 4 provozní režimy / denně po dobu 7 dnů
› Poskytováno zdarma jako součást v případě označení „CE. ... .WIFI“ v prodejní sadě k vybraným jednotkám

FTXM-K / FTXM-K

URURU SARARA FTXZ-N

DAIKIN EMURA R-32 FTXJ-LW / FTXG-LW

FTX-K

FTX-GV

FTXS-G

Chladivo R-32

Krok směrem k lepší budoucnosti

Co je chladivo?

Chladivo cirkuluje uvnitř klimatizační jednotky a přenáší teplo, je prakticky mízou produktu.

Proč Daikin?

V rámci našeho závazku k životnímu prostředí se snažíme vyvíjet systémy, které mají menší dopad na životní prostředí. Volba chladiva je klíčovým faktorem v úsilí co nejvíce zabránit globálnímu oteplování.

Provádíme výzkum, jehož cílem je praktické využití chladiv příští generace, a zaměřujeme se nejen na jejich přímý vliv na globální oteplování, ale také na jejich účinky v průběhu celého životního cyklu, včetně energetické účinnosti během používání klimatizace.

Provádíme rozhodnutí na základě všech daných faktorů:
› Dopad chladiv na životní prostředí
› Bezpečnostní faktory jako hořlavost a toxicita
› Náklady na výrobu klimatizačních jednotkek, které používají chladiva

Proč chladivo R-32?

Jako jediná společnost na světě, vyrábějící jak klimatizace, tak chladiva, jsme zavedli nové chladivo pro klimatizace. Chladivo R32 má pouze jednu třetinu potenciálu ke zhoršení globálního oteplování než ostatní běžná chladiva. Již v listopadu 2013 jsme jako první na světě uvedli na trh klimatizaci využívající chladivo R-32, Ururu Sarara. Od roku 2015 jsme rozšířili použití tohoto šetrnějšího chladiva k životnímu prostředí do širšího sortimentu.

Jsme připraveni na budoucnost. Přidáte se k nám?

Ururu Sarara

R-32

FTXZ-N

Účinnost všech modelů

A+++

reddot design award winner 2013

Špičková technologie oceňovaná řadou cen s 6 úpravami vzduchu s extrémně nízkou spotřebou energie.

- Chlazení, vytápění, čištění, větrání, vlhčení a odvlhčování v jedné jediné jednotce zajišťuje maximální komfort a maximální zdraví
- Automatické čištění filtru šetří čas a zaručuje další provozní úspory energie až o 25 %
- Tříprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- Rovnoměrné rozvrstvení teplot ve všech částech místnosti díky Coanda efektu (speciálně tvarovaným klapkám), 3D proudění a dvojitému nasávání vzduchu (unikátní na trhu)

Nejnižší provozní náklady díky nejvyšším účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Purifikovaný čistý vzduch vhodný pro alergiky, non-stop po celý rok.



Perfektní rozložení teplot bez pocitu průvanu až do vzdálenosti 12 m.



Unikátní systém větrání a zvlhčování bez vodního zásobníku.

Data účinnosti				FTXZ + RXZ	25N + 25N	35N + 35N	50N + 50N
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	0,6/2,5/3,9	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/5,8
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			kW	0,6/3,6/7,5	0,6/5,0/9,0	0,6/6,3/9,4
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+++		
		Pdesign		kW	2,50	3,50	5,00
		SEER			9,54	9,00	8,60
		Roční spotřeba energie		kWh	92	136	203
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A+++		
		Pdesign		kW	3,50	4,50	5,60
		SCOP			5,90	5,73	5,50
		Roční spotřeba energie		kWh	831	1.100	1.427

Vnitřní jednotka			FTXZ	25N	35N	50N
Opláštění	Barva			Bílá		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	295x798x372		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	38/33/26/19	42/35/27/19	47/38/30/23
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/35/28/19	42/36/29/19	44/38/31/24

Venkovní jednotka			RXZ	25N	35N	50N
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	693x795x300		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký	dBA	46	48	49
	Vytápění	Vysoký	dBA	46	48	50
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~43		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-20~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	10		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	8		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP			R32 / 1,34 / 0,9 / 675		

Ceny		CE.FTXZ25N.WIFI + RXZ25N	CE.FTXZ35N.WIFI + RXZ35N	CE.FTXZ50N.WIFI + RXZ50N
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	22.323,-	27.026,-	31.583,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	41.010,-	47.169,-	57.196,-
Daikin cena sady	CZK	63.333,-	74.195,-	88.779,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

DAIKIN emura

R-32

DAIKIN EMURA R-32

Účinnost až

A+++

reddot award 2014 winner

DESIGN AWARD 2015

GOOD DESIGN

Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!

- Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů
- Díky čištění vzduchu odstraní až 97 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch
- 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejvzdálenějším koutu vašeho pokoje
- Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování



Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.

Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti			FTXJ + RXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,30/2,30/2,80	0,90/2,40/3,30	0,90/3,50/4,10	1,40/4,80/5,50
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,30/2,50/4,30	0,90/3,20/4,70	0,90/4,00/5,10	1,10/5,80/7,00
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+++		A++	
		Pdesign	kW	2,30	2,40	3,50	4,80
		SEER		8,73	8,64	7,19	7,02
		Roční spotřeba energie	kWh	92	97	170	239
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A++			A+
		Pdesign	kW	2,10	2,70	3,00	4,60
		SCOP		4,61	4,60		4,28
		Roční spotřeba energie	kWh	638	822	913	1.505

Vnitřní jednotka			FTXJ	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Opláštění	Barva			Bílá/Stříbrná			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	303x998x212			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Venkovní jednotka			RXJ	20L	25L	35L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	dBA	46/43		48/45	
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	dBA	47/44		48/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20			30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15			20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16			20
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP			R-32/0,72/0,5/675			R-32/1,30/0,9/675

Ceny		CE.FTXJ20LW. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ20LS. WIFI + RXJ20L	CE.FTXJ25LW. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ25LS. WIFI + RXJ25L	CE.FTXJ35LW. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ35LS. WIFI + RXJ35L	CE.FTXJ50LW. WIFI + RXJ50L	CE.FTXJ50LS. WIFI + RXJ50L
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	17.018,-	20.334,-	17.912,-	21.401,-	21.171,-	25.344,-	26.262,-	31.459,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	28.818,-	28.818,-	30.959,-	30.959,-	35.844,-	35.844,-	47.756,-	47.756,-
Daikin cena sady	CZK	45.836,-	49.152,-	48.871,-	52.360,-	57.015,-	61.188,-	74.018,-	79.215,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

DAICIN EMURA s R410

Účinnost až

A+++

reddot award 2014 winner

DESIGN AWARD 2015

GOOD DESIGN

Geniální propojení krásy a technických parametrů si prostě zamilujete!

- Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů
- Díky čištění vzduchu odstraní až 97 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch
- 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejvzdálenějším koutu vašeho pokoje
- Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování



Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.

Velice vysoké účinnosti, jak pro chlazení, tak i pro vytápění.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti				FTXG + RXG	20LW/S + 20L	25LW/S + 25L	35LW/S + 35L	50LW/S + 50L
Chladicí výkon	Min,/Max,			kW	1,3/2,8	1,3/3,0	1,4/3,8	1,7/5,3
Topný výkon	Min,/Max,			kW	1,3/4,3	1,3/4,5	1,4/5,0	1,7/6,5
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+++		A++	
		Pdesign		kW	2,30	2,40	3,50	4,80
		SEER			8,52	8,50	7,00	6,70
		Roční spotřeba energie		kWh	94	99	175	251
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A++			A+
		Pdesign		kW	2,10	2,70	3,00	4,60
		SCOP			4,60			4,24
		Roční spotřeba energie		kWh	639	821	913	1.519

Vnitřní jednotka				FTXG	20LW/S	25LW/S	35LW/S	50LW/S
Opláštění	Barva				Bílá/Stříbrná			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	303x998x212			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	38/32/25/19		45/34/26/20	46/40/35/32
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	40/34/28/19	41/34/28/19	45/37/29/20	47/41/35/32

Venkovní jednotka				RXG	20L	25L	35L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285			735x825x300
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz		dBA	46/43		48/44	
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz		dBA	47/44		48/45	48/44
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min,~Max,		°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min,~Max,		°CWB	-15~18			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.		m	20			30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.		m	15			20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	16			20
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP				R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5			R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Ceny		CE.FTXG20LW. WIFI + RXG20L	CE.FTXG20LS. WIFI + RXG20L	CE.FTXG25LW. WIFI + RXG25L	CE.FTXG25LS. WIFI + RXG25L	CE.FTXG35LW. WIFI + RXG35L	CE.FTXG35LS. WIFI + RXG35L	CE.FTXG50LW. WIFI + RXG50L	CE.FTXG50LS. WIFI + RXG50L
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	16.209,-	19.367,-	17.060,-	20.383,-	20.164,-	24.138,-	25.013,-	29.962,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	27.931,-	27.931,-	29.401,-	29.401,-	33.249,-	33.249,-	44.878,-	44.878,-
Daikin cena sady	CZK	44.140,-	47.298,-	46.461,-	49.784,-	53.413,-	57.387,-	69.891,-	74.840,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

R-32

FTXM-K s R32

Účinnost až

A++

Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.

- Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve vašem pokoji. Kdekoliv, neustále.
- Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect C°mfort.
- Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice

Převezměte kontrolu z vašeho smartphonu odkudkoliv a kdykoliv.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti			FTXM + RXM	20K + 20L	25K + 25L	35K + 35L	42K + 42L	50K + 50L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,30/2,00/2,80	1,30/2,50/3,20	1,40/3,50/4,00	1,70/4,20/5,00	1,70/5,02/5,30
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,30/2,50/4,30	1,30/2,80/4,70	1,40/4,00/5,20	1,70/5,40/6,00	1,70/5,80/6,50
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++				
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
		SEER		7,79	8,30	7,81	7,14	7,22
		Roční spotřeba energie	kWh	90	105	157	206	242
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A++			A+	
		Pdesign	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60
		SCOP		4,77	4,78	4,85	4,38	4,55
		Roční spotřeba energie	kWh	675	733	1.039	1.278	1.416

Vnitřní jednotka			FTXM	20K	25K	35K	42K	50K
Opláštění	Barva			Bílá				
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	289x780x215		298x900x215		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24

Venkovní jednotka			RXM	20L	25L	35L	42L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285			735x825x300	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Tichý provoz	dBA	47/43		49/44	47/44	
	Vytápění	Vysoký/Tichý provoz	dBA	48/44		49/45	48/45	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46 (-15~46 s provozním nastavením pro technické místnosti)				
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~18				
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20			30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15			20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	10				15
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP			R-32/0,72/0,5/675		R-32/0,8/0,5/675	R-32/1,50/1,0/675	

Ceny		CE.FTXM20K.WIFI + RXM20L	CE.FTXM25K.WIFI + RXM25L	CE.FTXM35K.WIFI + RXM35L	CE.FTXM42K.WIFI + RXM42L	CE.FTXM50K.WIFI + RXM50L
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	11.103,-	12.120,-	14.593,-	17.165,-	20.712,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	20.444,-	22.263,-	26.059,-	26.059,-	33.844,-
Daikin cena sady	CZK	31.547,-	34.383,-	40.652,-	43.224,-	54.556,-

FTXM20~25K má inteligentní oko. FTXM35~50K má inteligentní oko na více oblastí.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

CTXS-K / FTXS-K / FTXS-G s R410

Účinnost až

A++

Užijte si perfektní komfort v diskrétním provedení, které se perfektně hodí do každého interiéru.

- Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve vašem pokoji. Kdekoliv, neustále.
- Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect C°mfort
- Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice



Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.

Data účinnosti			FTXS + RXS		20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L	60G + 60L	71G + 71F8
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	Pouze v kombinaci s jednotkami MULTI	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20 /10,2
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++			A++		A	
		Pdesign	kW		2,00	2,50	3,50	4,20	5,00	6,00	7,10
		SEER			7,40	7,90	7,47	6,80		5,58	5,28
		Roční spotřeba energie	kWh		95	111	164	216	257	376	471
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A++			A+		A	
		Pdesign	kW		2,30	2,50	3,60	4,00	4,60	4,80	6,20
		SCOP			4,77	4,78	4,85	4,20		3,89	3,81
		Roční spotřeba energie	kWh		675	732	1.039	1.334	1.535	1.728	2.276

Vnitřní jednotka				CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K	FTXS 60G	FTXS 71G
Opláštění	Barva			Bílá					Bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	289x780x215				289x900x215	298x900x215		290x1.050x250	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	41/33/25/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22	47/40/34/24	44/40/35/32	46/42/37/34

Venkovní jednotka			RXS		20L3	25L3	35L3	42L	50L	60L	71F8
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	Pouze v kombinaci s jednotkami MULTI	550x765x285			550x765x285	735x825x300		770x900x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA		46/-/43		48/-/44		48/44/-	49/46/-	52/-/49
	Vytápění	Vysoký/Nízký/Tichý provoz	dBA		47/-/44		48/-/45		48/45/-	49/46/-	52/-/49
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB		-10~46 (-15~46 s provozním nastavením pro tech. místnosti)			-10~46 (-15~46 s provozním nastavením pro technické místnosti)			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB		-15~18			-15~18			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m		20				30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m		15				20		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A		16			16	20		-
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP				R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5		R-410A / 1,2 / 2,5 / 2.087,5	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	R-410A / 1,7 / 3,5 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5	R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

Ceny		CE.CTXS15K. WIFI	CE.CTXS35K. WIFI	CE.FTXS20K. WIFI + RXS20L3	CE.FTXS25K. WIFI + RXS25L3	CE.FTXS35K. WIFI + RXS35L3	CE.FTXS42K. WIFI + RXS42L	CE.FTXS50K. WIFI + RXS50L	CE.FTXS60G. WIFI + RXS60L	CE.FTXS71G. WIFI + RXS71F8
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	9.845,-	11.782,-	10.575,-	11.544,-	13.899,-	16.349,-	19.727,-	27.719,-	31.902,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	-	-	19.470,-	21.203,-	24.818,-	29.747,-	32.232,-	37.066,-	42.628,-
Daikin cena sady	CZK	-		30.045,-	32.747,-	38.717,-	46.096,-	51.959,-	64.785,-	74.530,-

FTXS20~25K a CTXS-K má pohybové čidlo. FTXS35~50K vícezónové pohybové čidlo.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FTX-K

Účinnost až

A++

Typické hladké křivky a vysoká energetická účinnost, zajišťující pohodlí pro každého.

- Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- Vzduchový filtr odstraňuje bakterie a viry, čímž zajišťuje neustále čistý a zdravý vzduch
- Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- Wi-Fi adaptér vám umožňuje plně ovládat vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice



Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.



Tak tichý, že nebudete slyšet nic. Sladké sny a dobrou noc.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti				FTX + RX	20K + 20K	25K + 25K	35K + 35K	50K + 50K	60K + 60K
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,3/2,5/3,5	1,3/3,0/4,0	1,3/4,0/4,8	1,7/6,0/7,7	1,7/7,0/8,0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++				
		Pdesign		kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00
		SEER			6,66	6,33	6,42	6,59	7,76
		Roční spotřeba energie		kWh	105	138	191	266	271
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A++			A+	
		Pdesign		kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80
		SCOP			5,02	4,70	4,74	4,39	4,34
		Roční spotřeba energie		kWh	614	715	827	1.467	1.548

Vnitřní jednotka			FTX	20K	25K	35K	50K	60K
Opláštění	Barva			Bílá				
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275			735x870x320	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/20	40/33/26/20	43/34/27/20	43/39/34/31	45/41/36/33

Venkovní jednotka			RX	20K	25K	35K	50K	60K
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	286x700x225			295x990x263	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46			-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	15			30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	12			20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16			20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP			R-410A / - / - / 2,087.5				

Ceny		CE.FTX20K.WIFI + RX20K	CE.FTX25K.WIFI + RX25K	CE.FTX35K.WIFI + RX35K	CE.FTX50K.WIFI + RX50K	CE.FTX60K.WIFI + RX60K
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	12.717,-	13.582,-	15.029,-	19.448,-	20.727,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	11.023,-	12.234,-	13.869,-	17.988,-	19.139,-
Daikin cena sady	CZK	23.740,-	25.816,-	28.898,-	37.436,-	39.866,-

Multi spojení možné pro FTX20~35K a pouze pro 2-portové multi.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FTX-J3/GV

Účinnost až

A++

Tato jednotka má jeden úkol, který plní bezchybně: poskytnout vám tu pravou teplotu, po které toužíte. A vlastně umí i něco navíc.

› Šetří energii bez omezení vašeho komfortu – díky stand-by módu
› Zapněte Comfort mód, uvolněte se a relaxujte. Žádný průvan, pouze všude příjemná teplota
› Vestavěný filtr vzduchu odstraní až 97 % alergenů
› Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte



Požadovaná teplota ve všech koutech místnosti.

Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.

Vyrobeno v Evropě, vyrobeno v České republice. To je garance kvality!*



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti			FTX + RX	20J3 + 20K	25J3 + 25K	35J3 + 35K	50GV + 50GV	60GV + 60GVB	71GV + 71GVB
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/6,7	2,3/7,10/8,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,20/10,2
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++			A+	A	B
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,30	5,00	6,00	7,10
		SEER		6,10			5,63	5,37	4,97
		Roční spotřeba energie	kWh	115	143	189	311	391	500
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+			A+	A	
		Pdesign	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
		SCOP		4,26	4,10		4,08	3,88	3,81
		Roční spotřeba energie	kWh	723	820	956	1.578	1.730	2.276

Vnitřní jednotka			FTX	20J3	25J3	35J3	50GV	60GV	71GV
Opláštění	Barva			Bílá			Bílá		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	283x770x198			290x1.050x238		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	43/39/34/31	45/41/36/33	46/42/37/34
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	42/38/33/30	44/40/35/32	46/42/37/34

Venkovní jednotka			RX	20K	25K	35K	50GV	60GVB	71GVB
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275			735x825x300		770x900x320
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/33/25/22	40/33/26/22	41/34/27/23	47/-/44/-	49/-/46/-	52/-/49/-
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	39/34/28/25	40/34/28/25	41/35/29/26	48/-/45/-	49/-/46/-	52/-/49/-
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	10~46			-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~18			-15~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	15			30		
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	12			20		
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16			20		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP			R-410A / 0,74 / 1,5 / 2.087,5		R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5	R-410A / 1,5 / 3,1 / 2.087,5		R-410A / 2,3 / 4,8 / 2.087,5

Ceny		FTX20J3 + RX20K	FTX25J3 + RX25K	FTX35J3 + RX35K	FTX50GV + RX50GV	FTX60GV + RX60GVB	FTX71GV + RX71GVB
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	5.935,-	6.602,-	7.511,-	9.593,-	12.834,-	18.531,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	11.023,-	12.234,-	13.869,-	22.576,-	25.445,-	36.068,-
Cena sady (vnitřní jednotka + venkovní jednotka + dálkové ovládání)	CZK	16.958,-	18.836,-	21.380,-	32.169,-	38.279,-	54.599,-

Inteligentní oko pouze u jednotek FTX-GV. Ekonomický režim pouze u jednotek FTX-J3. Napojitelné pouze na multisplit 2MXS; Volitelné Wi-Fi ovládání
* Výroba v Evropě (v ČR) se nevztahuje na celou produktovou řadu.
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

FTXB-C

Účinnost až

A+

Přináší okamžitě příjemné pohodlí do vašeho domova. Jednotka se stylovým předním panelem, která díky svým funkcím umí vytvořit skvělou atmosféru za dostupnou cenu.

› Plochý stylový čelní panel, který se hodí univerzálně do každého interiéru
› Rovnoměrná distribuce vzduchu a teploty po celé místnosti
› Tichý provoz poskytuje lepší komfort
› 24 hodinový časovač vám poskytuje větší flexibilitu po celý den

Nejnižší provozní náklady díky nejvyšším účinnostem na trhu jak pro chlazení, tak pro vytápění.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Vyrobeno v Evropě, vyrobeno v České republice. To je garance kvality!*



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti			FTXB + RXB	25C + 25C	35C + 35C	50C + 50C	60C + 60C
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,0	1,3/3,3/3,8	-/5,48/-	-/6,23/-
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,8/4,0	1,3/3,5/4,8	-/5,6/-	-/6,4/-
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+			
		Pdesign	kW	2,50	3,30	5,48	6,23
		SEER		6,00	6,05	5,93	6,09
		Roční spotřeba energie	kWh	146	191	323	358
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+			
		Pdesign	kW	2,40	2,80	3,64	3,80
		SCOP		4,01	4,06	4,27	4,06
		Roční spotřeba energie	kWh	838	966	1.193	1.310

Vnitřní jednotka			FTXB	25C	35C	50C	60C
Opláštění	Barva			Bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	283x770x216		310x1065x224	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	40/33/26/21	41/34/27/21	44/40/38/32	46/43/37/33
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	-/40/34/28/25	-/41/35/29/26	44/40/38/35/32	46/43/41/37/33

Venkovní jednotka			RXB	25C	35C	50C	60C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x658x275		753x855x328	
Hladina akustického výkonu	Chlazení		dBA	60	62	64	65
	Vytápění		dBA	60	62	64	65
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	15		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	12		10	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	-			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP			R-410A / - / - / 2,087.5			

Ceny		FTXB25C + RXB25C	FTXB35C + RXB35C	FTXB50C + RXB50C	FTXB60C + RXB60C
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	6.051,-	6.506,-	10.476,-	12.362,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	11.256,-	12.037,-	19.389,-	23.033,-
Daikin cena sady	CZK	17.307,-	18.543,-	29.865,-	35.395,-

* Výroba v Evropě (v ČR) se nevztahuje na celou produktovou řadu
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

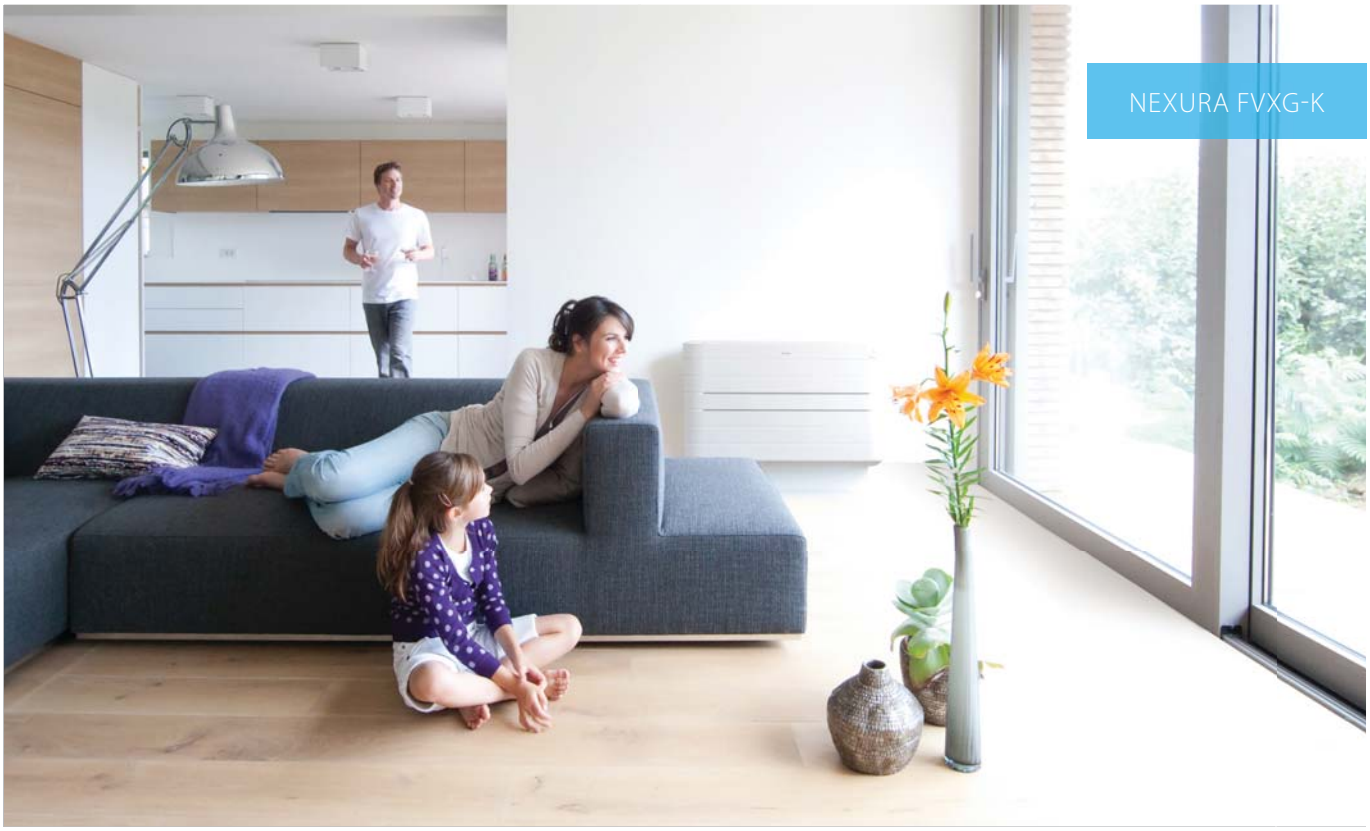
NEXURA FVXG-K

FVXS-F

Parapetní jednotka

NEXURA FVXG-K

Účinnost až

A++

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect C°mfort vyzařovaný do celého vašeho domova.

› Unikátní radiační panel sálá příjemné a přírodní teplo kdykoliv během chladných dní
› Maximální flexibilita pro instalaci – jednotka může být zapuštěná do stěny, volně zavěšená či v prostoru na podstavci
› Teplo pocítíte, ale neuslyšíte – díky velice tichému provozu
› Elegantní design – zajímavý interiérový prvek vašeho domova

Jedinečná jednotka, jedinečné funkce, jedinečný pocit sálavého tepla.



Atraktivní design s možností umístění dle vašich představ – vestavěná, zavěšená či volně v prostoru.



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Zapomeňte na bakterie, viry a pachy a užívejte si čistý vzduch.

Data účinnosti				FVXG + RXG	25K + 25L	35K + 35L	50K + 50L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,7/5,0/5,6
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,7/5,8/8,1
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++		A
		Pdesign		kW	2,50	3,50	5,00
		SEER			6,53	6,48	5,41
		Roční spotřeba energie		kWh	134	189	324
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A++	A+	
		Pdesign		kW	2,80	3,10	4,60
		SCOP			4,65	4,00	4,18
		Roční spotřeba energie		kWh	842	1.087	1.543

Vnitřní jednotka			FVXG	25K	35K	50K
Opláštění	Barva			Bílá (6.5Y 9.5/0.5)		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	600x950x215		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz/Radiant heat	dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19	46/40/34/30/26

Venkovní jednotka			RXG	25L	35L	50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		735x825x300
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20		30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15		20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16		20
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP			R-410A / 1,05 / 2,2 / 2.087,5		R-410A / 1,6 / 3,3 / 2.087,5

Ceny		FVXG25K + RXG25L	FVXG35K + RXG35L	FVXG50K + RXG50L
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	20.119,-	26.724,-	33.423,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	29.401,-	33.249,-	44.878,-
Daikin cena sady	CZK	49.520,-	59.973,-	78.301,-

Volitelné Wi-Fi ovládání BRP069A42 - 2 770,-
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FVXS-F

Účinnost až

A+

Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od hlavy až k patě.

- Zapomeňte na studené nohy, pouze si užijte teplý vánek podél podlahy
- Malá a kompaktní – ideální umístit pod okno
- Ideální distribuce teploty v místnosti díky proměnnému směru proudění vzduchu
- Tichý společník, který vás nebude rušit a který vyčistí vzduch od alergenů, pachů, virů a bakterií



Požadovaná teplota ve všech koutech místnosti.



Lze instalovat na stěnu či jednotku částečně zapustit.

Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Data účinnosti			FVXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F + 50L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/2,5/3,0	1,4/3,5/3,8	1,4/5,0/5,6
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/3,4/4,5	1,4/4,5/5,0	1,4/5,8/8,1
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,50	5,00
		SEER		5,74	5,60	5,89
		Roční spotřeba energie	kWh	152	219	297
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+	A	
		Pdesign	kW	2,60	2,90	4,20
		SCOP		4,56	3,93	3,80
		Roční spotřeba energie	kWh	798	1.033	1.546

Vnitřní jednotka			FVXS	25F	35F	50F
Opláštění	Barva				Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm		600x700x210	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	44/40/36/32
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	38/32/26/23	39/33/27/24	45/40/36/32

Venkovní jednotka			RXS	25L3	35L3	50L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x765x285		735x825x300
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20		30
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	10		20
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	16		20
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP			R-410A/1/2,1/2.087,5	R-410A/1,2/2,5/2.087,5	R-410A/1,7/3,5/2.087,5

Ceny		FVXS25F + RXS25L3	FVXS35F + RXS35L3	FVXS50F + RXS50L
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	16.693,-	19.741,-	25.478,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	21.203,-	24.818,-	32.232,-
Daikin cena sady	CZK	37.896,-	44.559,-	57.710,-

Volitelné Wi-Fi ovládání BRP069A42 - 2 770,-
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Optimalizováno pro vytápění

Navrženo pro bydlení: řešení i pro nejchladnější oblasti

Je možné pomocí tepelného čerpadla vzduch-voda zajistit 100 % požadovaného tepla vyráběného s vysokou účinností i při teplotách -25 °C? Odpověď zní ANO – a to díky novým optimalizovaným jednotkám pro vytápění Daikin. U vás doma to znamená, že můžete topit i chladit s klidným srdcem během celého roku.

Pro 100 % garanci vytápění i v těch nejchladnějších regionech v ČR nechal Daikin upravit venkovní jednotky tepelného čerpadla tak, aby vydržely extrémní klimatické podmínky s vynikající energetickou účinností. Naše vnitřní jednotky získaly prestižní ocenění za design pro svůj ikonický vzhled, který se hodí do každého interiéru.

Vnitřní jednotky jsou určeny pro provoz ve velmi tichém režimu a pro distribuci čistého vzduchu tak, že nevytváří nepříjemné vzdušné proudy a pocit průvanu. Design vytvořený pro dokonalé klima.

Co dalšího byste měli vědět o optimalizované řadě pro vytápění?

› Široká nabídka připojitelných vnitřních jednotek (nástěnné, volně stojící) s garantovaným topným výkonem až do -25 °C venkovní teploty
› Unikátní technologie řešení umístění výparníku se snazším odmrazováním má za následek nižší provozní náklady a žádný nahromaděný led

FTXLS-K / RXLS-M

Optimalizováno pro vytápění

DAIKIN EMURA

Účinnost až

A++

reddot award 2014 winner

German Design Award SPECIAL MENTION 2015

Focus Open 2014 Silver

GOOD DESIGN

Efektivita a luxus jdou ruku v ruce s tímto oceňovaným produktem. Jednoduše se zamilujete i když je venku -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,6 nebo 4,2 kW s rekordní účinností 3,1 resp. 2,8!

- Navrženo v Evropě, splňující estetické požadavky i těch nejnáročnějších klientů
- Díky čištění vzduchu odstraní až 97 % alergenů, proto dýcháte pouze zdravý čistý vzduch
- 3D proudění vzduchu zajistí to pravé klima i v nejvzdálenějším koutu vašeho pokoje
- Dvojprostorové pohybové čidlo směřuje proud vzduchu mimo výskyt osob a zabraňuje tak nepříjemnému pocitu průvanu
- Ovládejte jednotku kdykoliv a kdekoliv pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s možností týdenního programování

DAIKIN emura



Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.

Efektivní vytápění se skvělou účinností i při venkovních teplotách až -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Data účinnosti				FTXG + RXLG	25LS + 25M	35LS + 35M	25LW + 25M	35LW + 35M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6	1,3/2,5/4,0	1,4/3,5/4,6
Topný výkon	Min./Jmen./Max./Max. při -15°C			kW	1,0/4,4/6,1 / 3,6	1,0/5,1/6,7 / 4,2	1,0/4,4/6,1 / 3,6	1,0/5,1/6,7 / 4,2
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++			
		Pdesign		kW	2,50	3,50	2,50	3,50
		SEER			7,04	6,67	7,04	6,67
		Roční spotřeba energie		kWh	124	184	124	184
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A++			
		Pdesign		kW	2,50	3,00	2,50	3,00
		SCOP			4,64	4,60	4,64	4,60
		Roční spotřeba energie		kWh	755	913	755	913

Vnitřní jednotka				FTXG	25LS	35LS	25LW	35LW
Opláštění	Barva				Stříbrná		Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	303x998x212			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	38/32/25/19	45/34/26/20	38/32/25/19	45/34/26/20
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	41/34/28/19	45/37/29/20	41/34/28/19	45/37/29/20

Venkovní jednotka				RXLG	25M	35M	25M	35M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x858x330			
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.		°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.		°CWB	-25~18			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.		m	20			
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.		m	15			
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	20			
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP				R-410A/1/2,1/2.087,5			

Ceny		CE.FTXG25LS.WIFI + RXLG25M	CE.FTXG35LS.WIFI+ RXLG35M	CE.FTXG25LW.WIFI+ RXLG25M	CE.FTXG35LW.WIFI+ RXLG35M
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	20.383,-	24.138,-	17.060,-	20.164,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	44.572,-	51.598,-	44.572,-	51.598,-
Daikin cena sady	CZK	64.955,-	75.736,-	61.632,-	71.762,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FTXLS-K

Účinnost až

A++

Diskrétní tepelné čerpadlo optimalizované pro maximální výkon a účinnost i při venkovních teplotách -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 4 nebo 4,5 kW s vysokou účinností!

- Elegantní, moderní design, který se hodí do každého interiéru
- Komfortní proudění vzduchu zajišťuje dokonalé pohodlí ve Vašem pokoji. Kdekoliv, neustále.
- Ovládání máte plně v rukou díky týdennímu programu. Nastavte si svůj Perfect C°mfort.
- Nejlepší volba pro ložnice. Je tak tichá, že ji ani neuslyšíte
- Wi-Fi adaptér Vám umožňuje plně ovládat Vaši jednotku odkudkoli, kdykoli, snadno z vašeho smartphonu nebo tabletu. Ihned po vybalení z krabice.

Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Efektivní vytápění se skvělou účinností i při venkovních teplotách až -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti			FTXLS + RXLS	25K + 25M	35K + 35M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,6/2,5/4,4	1,7/3,5/5,0
Topný výkon	Min./Jmen./Max při -15 °C		kW	1,0/4,7/6,6/3,98	1,0/5,4/7,2/4,51
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++	
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		6,62	6,91
		Roční spotřeba energie	kWh	132	177
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A++	
		Pdesign	kW	3,20	3,80
		SCOP		4,62	4,60
		Roční spotřeba energie	kWh	947	1.147

Vnitřní jednotka			FTXLS	25K	35K
Opláštění	Barva			Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	298x900x215	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	45/39/33/21	
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	47/39/33/19	

Venkovní jednotka			RXLS	25M	35M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x858x330	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP			R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	

Ceny		CE.FTXLS25K.WIFI + RXLS25M	CE.FTXLS35K.WIFI + RXLS35M
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	16.276,-	18.966,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	30.190,-	35.186,-
Daikin cena sady	CZK	46.466,-	54.152,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FTXL-JV

Účinnost až

A+

Nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost i topný výkon i v případě, že venkovní teplota klesne až na -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,24 nebo 3,62 kW.

› Šetřete energii bez nutnosti kompromisů vašeho vnitřního pohodlí
› Zapněte si Comfort mód, lehněte si a relaxujte, jednoduše perfektní pocit pro každého
› Zabudovaný čisticí filtr odstraňuje 97 % alergenů
› Užijte si klidný spánek i během horkých nocí, zapnutá jednotka vás z něj nebude rušit



Ovládejte jednotku kdekoliv a kdykoliv z vašeho smartphonu.



Ani studené nohy, ani nastydnutí, pouze perfektní komfort.

Perfektní vytápění se skvělou účinností i při venkovních teplotách až -25 °C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti			FTXL + RXL	25JV + 25M3	35JV + 35M3
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,2/2,5/3,4	1,3/3,5/3,8
Topný výkon	Min./Jmen./Max. při -15°C		kW	1,1/3,2/5,5 / 3,24	1,2/3,8/6,0 / 3,62
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,50
		SEER		6,01	5,87
		Roční spotřeba energie	kWh	146	209
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+	
		Pdesign	kW	2,50	3,00
		SCOP		4,37	4,21
		Roční spotřeba energie	kWh	793	998

Vnitřní jednotka			FTXL	25JV	35JV
Opláštění	Barva			Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	283x770x198	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	41/34/27/23	
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz	dBA	41/35/29/26	

Venkovní jednotka			RXL	25M3	35M3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	550x858x330	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.	°CDB	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.	°CWB	-25~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.	m	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.	m	15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)		A	20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP			R-410A/1/2,1/2.087,5	

Ceny		CE.FTXL25JV.WIFI + RXL25M3	CE.FTXL35JV.WIFI + RXL35M3
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	12.214,-	14.245,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	22.615,-	26.348,-
Daikin cena sady	CZK	34.829,-	40.593,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Optimalizováno pro vytápění

NEXURA FVXG-K

Účinnost až

A++

Unikátní řešení na trhu – to nejlepší pro vytápění zkombinované ve stylovém designu. Bez kompromisu. Perfect C°mfort vyzařovaný do celého vašeho domova až do venkovní teploty -25 °C. Topný výkon při -15 °C je 3,5 nebo 4 kW s rekordní účinností!

- Unikátní radiační panel vyzařuje příjemné a přírodní teplo kdykoliv během chladných dní
- Maximální flexibilita pro instalaci – jednotka může být zapuštěná do stěny, volně zavěšená či v prostoru na podstavci
- Teplo pocítíte, ale neuslyšíte – díky velice tichému provozu
- Elegantní design – zajímavý interiérový prvek vašeho domova

Jedinečná jednotka, jedinečné funkce, jedinečný pocit sálavého tepla.



Atraktivní design s možností umístění dle vašich představ – vestavěná, zavěšená či volně v prostoru.

Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotách -25°C!



Mlčeti zlato. Komfort pocítíte, ale neuslyšíte.

Data účinnosti				FVXG + RXLG	25K + 25M	35K + 35M
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Topný výkon	Min./Jmen./Max. při -15°C			kW	1,0/4,5/6,5 / 3,5	1,1/5,6/7,0 / 4,0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++	
		Pdesign		kW	2,50	3,50
		SEER			6,99	6,59
		Roční spotřeba energie		kWh	131	186
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A+	
		Pdesign		kW	3,00	3,40
		SCOP			4,25	4,01
		Roční spotřeba energie		kWh	989	1.187

Vnitřní jednotka				FVXG	25K	35K
Opláštění	Barva				Bílá (6.5Y 9.5/0.5)	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	600x950x215	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz/Radiant heat		dBA	39/32/26/22/19	40/33/27/23/19

Venkovní jednotka				RXLG	25M	35M
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x858x330	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.		°CDB	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.		°CWB	-25~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.		m	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.		m	15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP				R-410A/1/2,1/2.087,5	

Ceny		FVXG25K + RXLG25M	FVXG35K + RXLG35M
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	20.119,-	26.724,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	44.572,-	51.598,-
Daikin cena sady	CZK	64.691,-	78.322,-

Volitelné Wi-Fi ovládání BRP069A42 - 2 770,-
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

FVXS-F

Účinnost až

A+

Jednotka, která naslouchá všem vašim potřebám a poskytuje perfektní klima ve vaší domácnosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Od hlavy až k patě i při teplotách -25 °C!

› Zapomeňte na studené nohy, pouze si užijte teplý vánek podél podlahy
› Malá a kompaktní – ideální umístit pod okno
› Ideální distribuce teploty v místnosti díky proměnnému směru proudění vzduchu
› Tichý společník, který vás nebude rušit a který vyčistí vzduch od alergenů, pachů, virů a bakterií



Vytápějte celoročně a nebojte se mrazů.



Lze instalovat na stěnu či jednotku částečně zapustit.

Efektivní vytápění s vysokou účinností i při teplotě -25°C!



Komfort ušitý na míru, každý den, každou hodinu, po celý týden – díky týdennímu časovači.

Data účinnosti				FVXS + RXL	25F + 25M3	35F + 35M3
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,2/2,5/5,1	1,4/3,5/5,6
Topný výkon	Min./Jmen./Max. při -15 °C			kW	1,0/4,5/6,5 / 3,4	1,1/5,6/7,0 / 3,8
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A	
		Pdesign		kW	2,50	3,50
		SEER			5,10	5,21
		Roční spotřeba energie		kWh	173	235
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A+	A
		Pdesign		kW	3,20	3,60
		SCOP			4,04	3,80
		Roční spotřeba energie		kWh	1.109	1.326

Vnitřní jednotka				FVXS	25F	35F
Opláštění	Barva				Bílá	
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	600x700x210	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	38/32/26/23	39/33/27/24
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	38/32/26/23	39/33/27/24

Venkovní jednotka				RXL	25M3	35M3
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x858x330	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí Min.~Max.		°CDB	-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí Min.~Max.		°CWB	-25~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j. Max.		m	20	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j. Max.		m	15	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO_2/GWP				R-410A/1/2,1/2.087,5	

Ceny			FVXS25F + RXL25M3	FVXS35F + RXL35M3
Daikin cena vnitřní jednotky		CZK	16.693,-	19.741,-
Daikin cena vnitřní jednotky		CZK	22.615,-	26.348,-
Daikin cena sady		CZK	39.308,-	46.089,-

Volitelné Wi-Fi ovládání BRP069A42 - 2 770,-
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Jednotka do podhledu

FDXS-F(9)

Perfektní komfort, který pocítíte, ale neuvidíte

Žádné jednotky v místnosti si nevšimnete, pouze poznáte příjemné prostředí, které u vás doma vytvoří. Krásný interiér a Perfect C°mfort bez kompromisu.

- Opravdu neviditelná jednotka, která hladce splývá s jakýmkoli stropem
- Maximální úspora energie díky revoluční technologii ventilátoru
- Ovládejte váš komfort pomocí jednoduchého, uživatelsky přívětivého zařízení

Účinnost až

A+

Data účinnosti			FDXS + RXS	25F + 25L3	35F + 35L3	50F9 + 50L	60F + 60L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	-/2.4/-	-/3.4/-	1.7/5.0/5.3	1.7/6.0/6.5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	-/3.2/-	-/4/-	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A+	A	A+	A
		Pdesign	kW	2.4	3.40	5.00	6.00
		SEER		5.63	5.21	5.72	5.51
		Roční spotřeba energie	kWh	149	228	306	381
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+	A	A	
		Pdesign	kW	2.3	2.57	4.00	4.60
		SCOP		4.24	3.88	3.93	3.80
		Roční spotřeba energie	kWh	759	927	1,425	1,693

Vnitřní jednotka			FBQ	25F	35F	50F9	60F
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	200x750x620		200x1,150x620	
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký	dBA	35/33/27		38/36/30	
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký	dBA	35/33/27		38/36/30	

Venkovní jednotka				RXS	25L3	35L3	50L	60L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285		735x825x300	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB	-10~46		-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB	-15~18		-15~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15		20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	-		-	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP				R-410A / 1 / 2.1 / 2,087.5	R-410A / 1.2 / 2.5 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 3.5 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 3.1 / 2,087.5

Ceny				
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	10.485,-	13.161,-	20.962,-	27.243,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	21.203,-	24.818,-	32.232,-	37.066,-
Daikin cena sady	CZK	31.688,-	37.979,-	53.194,-	64.309,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Pozn.: Cena jednotky je bez ovladače, který se objednává zvlášť. Kabelový ovladač BRC1E52 – 4177,- Kč, infra ovladač BRC4C65 – 4177,- Kč.

Jednotka do podhledu

FBQ-D

Perfektní komfort, který pocítíte, ale neuvidíte

Pevná konstrukce jednotky umožňuje dokonale splynout v každém interiéru. Ideální pro obchody a střední kanceláře. První jednotka, která zapadá do standardní evropské stropní desky.

- Snadná instalace díky automatickému nastavení průtoku vzduchu
- Snížení spotřeby energie díky invertorové technologii řízení ventilátoru
- Tichý provoz: až do 29 dBA hladiny akustického tlaku
- Jednotka může být snadno připojena do širšího systému řízení budovy

Účinnost až

A++

Data účinnosti			FBQ + RXS	35D + 35L3	50D + 50L	60D + 60L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,4/3,5/3,9	1,7/5,0/5,3	1,7/5,7/6,5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.		kW	1,3/4,0/5,0	1,7/5,5/6,0	1,7/7,0/8,0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek		A++		A+
		Pdesign	kW	3,4	5,0	5,7
		SEER		6,17	6,21	5,86
		Roční spotřeba energie	kWh	193	282	340
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek		A+		
		Pdesign	kW	2,9	4,4	4,6
		SCOP		4,07	4,06	4,01
		Roční spotřeba energie	kWh	998	1.517	1.606

Vnitřní jednotka			FDXS	35D	50D	60D
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka	mm	245x700x800		245x1,000x800
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký	dBA	35/32/29		30/28/25

Venkovní jednotka				RXS	35L3	50L	60L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285	735x825x300	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20	30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15	20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	-		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP				R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5

Ceny				
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	24.524,-	27.244,-	29.409,-
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	24.818,-	32.232,-	37.066,-
Daikin cena sady	CZK	49.342,-	59.476,-	66.475,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Pozn.: Cena jednotky je bez ovladače, který se objednává zvlášť. Kabelový ovladač BRC1E52 – 4 177,- Kč, infra ovladač BRC4C65 – 4 177,- Kč.

Kazetová jednotka

FCQG-F

360° komfort s nejvyšší účinností

Perfektní komfort šířený rovnoměrně do všech stran zajistí kdekoliv v místnosti maximální pohodlí.

- Unikátní 360° výdech pro rovnoměrnou distribuci vzduchu v každém rohu místnosti
- Samočistící filtr, který zvyšuje efektivitu a snižuje provozní náklady na údržbu a provoz
- Podlahové senzory a čidlo osob zajišťují inteligentní spotřebu energie a optimální komfort
- Renovace místnosti? Stačí uzavřít klapku pro přizpůsobení se na nové prostředí

Účinnost až

A++

Data účinnosti				FCQG + RXS	35F + 35L3	50F + 50L	60F + 60L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1.3/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1.3/4.2/5.2	1.7/6.00/6.0	1.7/7.0/7.0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++		
		Pdesign		kW	3.50	5.00	5.70
		SEER			6.35	6.48	6.22
		Roční spotřeba energie		kWh	193	270	321
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A++	A++	A+
		Pdesign		kW	3.32	4.36	4.71
		SCOP			4.9	4.29	4.00
		Roční spotřeba energie		kWh	949	1,426	1,646

Vnitřní jednotka				FCQG	35D	50D	60D
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	204/840/840		
Dekorační panel	Model				BYCQ140D7W1 / BYCQ140D7W1W / BYCQ140D7GW1*		
	Color				Bílá (RAL 9010)		
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka		mm	50x950x950 / 50x950x950 / 130x950x950		
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký		dBA	31/29/27		33/31/28
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký		dBA	31/29/27		33/31/28

Venkovní jednotka				RXS	35L3	50L	60L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285	735x825x300	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20	30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15	20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	-		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP				R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5

Ceny				
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	18.461,-	19.791,-	20.400,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	24.818,-	32.232,-	37.066,-
Daikin cena sady (vnitřní jednotka + venkovní jednotka + BYCQ140D panel)	CZK	50.820,-	59.564,-	65.007,-
Cena dekoračního panelu	CZK	BYCQ140D: 7.541,- / BYCQ140DW: 8.490,- / BYCQ140DG: 13.600,-		

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

* Pozn.: Uvedená cena je včetně standardního bílého dekoračního panelu s šedými lamelami BYCQ140D. Lze použít také dekorační panel s bílými lamelami BYCQ140DW nebo celobílý samočistící dekorační panel BYCQ140DG1.
Pozn.: Cena jednotky je bez ovladače, který se objednává zvlášť. Kabelový ovladač BRC1E52 – 4 177,- Kč, infra ovladač BRC7FA532F – 4 177,- Kč.
Cena čidla osob a čidla podlahové teploty je 4 017,- Kč a objednává se zvlášť jako BRYQ140A a lze použít pouze s kabelovým ovladačem BRC1E52.

Kazetová jednotka

FFQ-C

Design a genialita v jednom

Tichá, geniální jednotka vybavená nejnovějšími technologiemi Daikin. Plochý panel dokonale splyne se stropem a zabere jen jeden panel.

- První jednotka, která přesně padne do standardního evropského podhledu
- Každá klapka je přizpůsobena jednotlivě dle místnosti pro maximální pohodlí
- Podlahové senzory a čidlo osob zajišťují inteligentní spotřebu energie a optimální komfort
- Pokročilé filtrování zajistí stálý přísun čistého vzduchu do místnosti
- Redukuje hladinu vlhkosti bez změny teploty

universal design award 2014

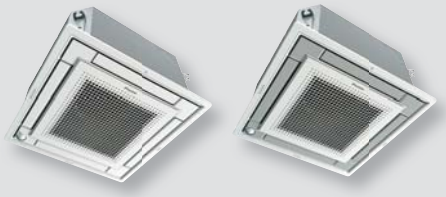

Účinnost až

A++

Data účinnosti				FFQ + RXS	25C + 25L3	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1.4/2.5/4.0	1.4/3.4/4.0	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/6.5
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1.3/3.2/5.1	1.3/4.2/5.1	1.7/5.8/6.0	1.7/7.0/8.0
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++		A+	
		Pdesign		kW	2.50	3.4	5.00	5.70
		SEER			6.11	6.32	5.93	5.71
		Roční spotřeba energie		kWh	143	188	295	349
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A+		A	A+
		Pdesign		kW	2.31	3.1	3.84	3.96
		SCOP			4.24	4.1	3.90	4.04
		Roční spotřeba energie		kWh	763	1,059	1,378	1,373

Vnitřní jednotka				FFQ	25C	35C	50C	60C
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	260x575x575			
Dekorační panel	Model				BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3W1*			
	Color				Bílá (N9.5) / Bílá (N9.5) + Stříbrná / Bílá (RAL9010)			
	Rozměry	Výška x šířka x hloubka		mm	46x620x620 / 46x620x620 / 55x700x700			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký		dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký		dBA	31/28.5/25	34/30.5/25	39/34/27	43/40/32

Venkovní jednotka				RXS	25L3	35L3	50L	60L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285		735x825x300	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB	-10~46			
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB	-15~18			
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15		20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	-		-	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP				R-410A / 1 / 2,087.5	R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5

Ceny					
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	19.922,-	21.117,-	21.912,-	29.670,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	21.203,-	24.818,-	32.232,-	37.066,-
Daikin cena sady (vnitřní jednotka + venkovní jednotka + + BYFQ60CW panel)	CZK	46.107,-	50.917,-	59.126,-	71.718,-
Cena dekoračního panelu	CZK	BYFQ60CW: 4.982,- / BYFQ60CS: 5.320,- / BYFQ60B3: 4.955,-			

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Pozn.: Uvedená cena je včetně plochého celobílého dekoračního panelu BYFQ60CW. Lze použít také dekorační panel stříbrný/bílý BYFQ60CS nebo klasický dekorační panel s přesahem BYFQ60B3.
Pozn.: Cena jednotky je bez ovladače, který se objednává zvlášť. Kabelový ovladač BRC1E52 – 4 177,- Kč, infra ovladač k bílému panelu BRC7F530W – 5 100,- Kč, infra ovladač ke stříbrnému panelu BRC7F530S – 5 100,- Kč. Cena čidla osob a čidla podlahové teploty je 4 017,- Kč a objednává se zvlášť jako BRYQ60AS/AW a lze použít pouze s kabelovým ovladačem BRC1E5.

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

Podstropní jednotka

FHQ-C

Účinná jednotka, která šetří místo

Tato jednotka může být snadno namontována v rozích a úzkých prostorách. Jednotka FHQ je ideální volbou pro prostory bez podhledů, nebo kde je málo místa.

- Vyžaduje pouze 30 mm servisního prostoru
- Může být instalována do nových i stávajících budov
- Bez ztráty výkonu efektivně chladí i místnosti s výškou stropu až 3,8 m!
- Vzduch může být vypouštěn v mnohem širším úhlu, a to až do 100°

Účinnost až

A++

Data účinnosti				FHQ + RXS	35C + 35L3	50C + 50L	60C + 60L
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	-/3.4/-	1.7/5.0/5.3	1.7/5.7/5.7
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			kW	-/4/-	1.7/6.0/6.0	1.7/7.20/7.2
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A++	A+	
		Pdesign		kW	3.4	5.00	5.70
		SEER			6.18	5.87	6.02
		Roční spotřeba energie		kWh	193	298	332
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A+	A	
		Pdesign		kW	3.1	4.35	4.71
		SCOP			4.43	3.86	3.87
		Roční spotřeba energie		kWh	980	1,578	1,705

Vnitřní jednotka				FHQ	35D	50D	60D
Opláštění	Color				Bílá		
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	235x960x690		235x1,270x690
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký		dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký		dBA	36/34/31	37/35/32	37/35/33

Venkovní jednotka				RXS	35L3	50L	60L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285	735x825x300	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB	-10~46		
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB	-15~18		
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20	30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15	20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	-		
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP				R-410A / 1.2 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 2,087.5	R-410A / 1.5 / 2,087.5

Ceny			
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	20.845,-	23.176,-	25.889,-
Daikin cena venkovní jednotky	CZK	24.818,-	32.232,-	37.066,-
Daikin cena sady (vnitřní jednotka + venkovní jednotka)	CZK	45.663,-	55.408,-	62.955,-

Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Pozn.: Cena jednotky je bez ovladače, který se objednává zvlášť. Kabelový ovladač BRC1E52 – 4 177,- Kč, infra ovladač BRC7G53 – 9 771,- Kč.

Flexi jednotka

FLXS-B

Flexibilní řešení, které splní všechny vaše potřeby

Maximální flexibilita. Žádné překážky při instalaci. Umístění na zeď, či do podhledu? Rozhodnutí je na vás.

- Flexibilní design vhodný pro každou stěnu nebo na strop
- Vylepšené proudění vzduchu zaručuje pohodlí v celém pokoji
- Neustálý komfort bez ohledu na počasí
- Ovládejte jednotku pomocí vašeho smartphonu nebo tabletu s volitelným online controlerem

Účinnost až

A

Data účinnosti				FLXS + RXS	25B + 25L3	35B9 + 35L3	50B + 50L	60B
Chladicí výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,2/2,5 /3,0	1,2/3,5 /3,8	0,9/4,9 /5,3	
Topný výkon	Min./Jmen./Max.			kW	1,2/3,4 /4,5	1,4/4,0 /5,0	0,9/6,1 /7,5	
Sezónní účinnost (podle EN14825)	Chlazení	Energetický štítek			A	B	A	
		Pdesign		kW	2,5	3,5	4,9	
		SEER			5,19	4,87	5,25	
		Roční spotřeba energie		kWh	169	252	326	
	Vytápění (mírné klima)	Energetický štítek			A	A	A	
		Pdesign		kW	2,5	2,9	4,2	
		SCOP			3,80			
		Roční spotřeba energie		kWh	921	1.068	1.546	

Pouze v kombinaci s MULTISPLIT jednotkou

Vnitřní jednotka				FLXS	25B	35B9	50B	60B
Opláštění	Color				Bílá			
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	490x1.050x200			
Hladina akustického tlaku	Chlazení	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	37/34/31/28	38/35/32/29	47/43/39/36	48/45/41/39
	Vytápění	Vysoký/Jmen./Nízký/Tichý provoz		dBA	37/34/31/29	46/36/33/30	46/41/35/33	47/42/37/34

Venkovní jednotka				RXS	25L3	35L3	50L	60L
Rozměry	Jednotka	Výška x šířka x hloubka		mm	550x765x285		735x825x300	
Provozní rozsah	Chlazení	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CDB	-10~46		-10~46	
	Vytápění	Okolní prostředí	Min.~Max.	°CWB	-15~18		-15~18	
Připojovací rozměry	Délka potrubí	Ven.j.-vnitř.j.	Max.	m	20		30	
	Rozdíl úrovní	Vnitř.j.-ven.j.	Max.	m	15		20	
Proud - 50Hz	Max. proudová hodnota pojistky (MFA)			A	-		-	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO$_2$/GWP				R-410A / 1 / 2.1 / 2,087.5	R-410A / 1.2 / 2.5 / 2,087.5	R-410A / 1.7 / 3.5 / 2,087.5	

Pouze v kombinaci s MULTISPLIT jednotkou

Ceny				
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	14.914,-	17.692,-	25.543,-	32.040,-
Daikin cena vnitřní jednotky	CZK	21.203,-	24.818,-	32.232,-	-
Daikin cena sady	CZK	36.117,-	42.510,-	57.775,-	-

Volitelné Wi-Fi ovládání BRP069A42 - 2 770,-
Obsahuje fluorované skleníkové plyny

Pozn. Infraovladač je součástí vnitřní jednotky

Změny technických dat vyhrazeny. Uvedené ceny jsou doporučené ceny bez DPH.

Multisplit jednotky (MXS)

Až 5 vnitřních jednotek na jednu venkovní jednotku

Standardně je ke každé vnitřní jednotce jedna jednotka venkovní. U jednotek MULTI MXS však lze napojit na jednu venkovní jednotku až 5 jednotek vnitřních – libovolného provedení, libovolného výkonu s individuální kontrolou. V níže uvedené tabulce naleznete přehled venkovních jednotek a kompatibilních vnitřních jednotek.

Venkovní jednotka				**2MXS40H**	**2MXS50H**	**3MXS40K**	**3MXS52E**	**3MXS68G**	**4MXS68F**	**4MXS80E**	**5MXS90E**
Chladicí výkon			kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	8.0	9.0
Topný výkon			kW	4.4	5.7	4.4	6.8	8.6	8.6	9.6	10.4
Počet připojitelných jednotek				2	2	2~3	2~3	2~3	2~4	2~4	2~5
Max. připojitelnost vnitřních jednotek			kW	6.0	8.5	7.0	9.0	11.0	11.0	14.5	15.6
Sezónní účinnost (podle EN 14825) – nejnepříznivější multi kombinace	Chlazení	Energetický štítek		A+	A+	A++	A++	B	B	A	A
		Pdesign	kW	4.0	5.0	4.0	5.2	6.8	6.8	7.2	7.0
		SEER		5.87	5.95	6.49	6.53	4.62	4.62	5.27	5.41
		A.E.C.	kWh	239	295	216	279	516	516	478	454
	Vytápění	Energetický štítek		A	A	A	A	A	A	A	A
		Pdesign	kW	3.0	4.1	4.5	4.6	4.4	4.4	4.1	4.3
		SCOP		3.91	3.80	3.69	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
		A.E.C.	kWh	1067	1539	1690	1681	1636	1636	1517	1577
Cena venkovní jednotky			**CZK**	**37.013,-**	**45.255,-**	**43.397,-**	**48.218,-**	**59.349,-**	**63.043,-**	**74.072,-**	**81.482,-**

Připojitelné vnitřní jednotky		**2MXS40H**	**2MXS50H**	**3MXS40K**	**3MXS52E**	**3MXS68G**	**4MXS68F**	**4MXS80E**	**5MXS90E**	**Daikin cena vnitřní jedn. CZK**
Daikin Emura nástěnné jednotky	CE.FTXG20LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	19.367,-
	CE.FTXG25LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	20.383,-
	CE.FTXG35LS.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	24.138,-
	CE.FTXG50LS.WIFI		●		●	●	●	●	●	29.962,-
	CE.FTXG20LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	16.209,-
	CE.FTXG25LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	17.060,-
	CE.FTXG35LW.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	20.164,-
	CE.FTXG50LW.WIFI		●		●	●	●	●	●	25.013,-
Nástěnné jednotky	CE.CTXS15K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	9.845,-
	CE.CTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	11.782,-
	CE.FTXS20K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	10.575,-
	CE.FTXS25K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	11.544,-
	CE.FTXS35K.WIFI	●	●	●	●	●	●	●	●	13.899,-
	CE.FTXS42K.WIFI		●		●	●	●	●	●	16.349,-
	CE.FTXS50K.WIFI		●		●	●	●	●	●	19.727,-
	CE.FTXS60G.WIFI					●	●	●	●	27.719,-
	CE.FTXS71G.WIFI							●	●	31.902,-
	FTX20J3	●	●							5.935,-
	FTX25J3	●	●							6.602,-
	FTX35J3	●	●							7.511,-
	CE.FTX20K.WIFI	●	●							12.717,-
	CE.FTX25K.WIFI	●	●							13.582,-
	CE.FTX35K.WIFI	●	●							15.029,-
Nexura parapetní jednotky	FVXG25K	●	●	●	●	●	●	●	●	20.119,-
	FVXG35K	●	●	●	●	●	●	●	●	26.724,-
	FVXG50K		●		●	●	●	●	●	33.423,-
Parapetní jednotky	FVXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	16.693,-
	FVXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	19.741,-
	FVXS50F		●		●	●	●	●	●	25.478,-
Jednotky Flexi	FLXS25B	●	●	●	●	●	●	●	●	14.914,-
	FLXS35B9	●	●	●	●	●	●	●	●	17.692,-
	FLXS50B		●		●	●	●	●	●	25.543,-
	FLXS60B					●	●	●	●	32.040,-
Podstropní jednotky	FHQ35C			●	●	●	●	●	●	20.845,-
	FHQ50C				●	●	●	●	●	23.176,-
	FHQ60C					●	●	●	●	25.889,-
Kazetové jednotky s kruhovým výdechem (včetně dekoračního paneluBYCQ140D)	FCQG35F			●	●	●	●	●	●	18.461,-
	FCQG50F				●	●	●	●	●	19.791,-
	FCQG60F					●	●	●	●	20.400,-
Kazetové jednotky s plochým dekoračním panelem 600 x 600 (včetně dekoračního panelu BYFQ60CW)	FFQ25C		●	●	●	●	●	●	●	19.922,-
	FFQ35C		●	●	●	●	●	●	●	21.117,-
	FFQ50C		●		●	●	●	●	●	21.912,-
	FFQ60C					●	●	●	●	29.670,-
Jednotky do podhledu	FDXS25F	●	●	●	●	●	●	●	●	10.485,-
	FDXS35F	●	●	●	●	●	●	●	●	13.161,-
	FDXS50F9		●		●	●	●	●	●	20.962,-
	FDXS60F					●	●	●	●	27.243,-
	FBQ35D			●	●	●	●	●	●	24.524,-
	FBQ50D				●	●	●	●	●	27.244,-
	FBQ60D					●	●	●	●	29.409,-

Vlastnosti a příslušenství

Přehled vlastností produktů

Vlastnosti produktu	Ururu Sarara R32	Emura R32	R32 Nástěnná jedn.	Daikin Emura	Nástěnné jednotky			
	FTXZ-N	FTXJ-LW/S	FTXM-K	FTXG-LW/S	CTXS-K / FTXS-K	FTXS-G	FTX-K	FTX-J3/GV
POHYBOVÉ ČIDLO	-	-	✓ (1)	-	✓ (1)	-	-	✓ (4)
VÍCEZÓNOVÉ POHYBOVÉ ČIDLO	✓	✓	✓ (2)	✓	✓ (2)	-	-	-
EKONOMICKÝ REŽIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (3)
SAMOČISTÍCÍ FILTR	✓	-	-	-	-	-	-	-
REŽIM KOMFORTNÍHO PROUDĚNÍ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3-D PRŮTOK VZDUCHU	✓	✓	✓	✓	✓ (2)	✓	-	✓ (4)
VÝKONNÝ REŽIM	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TICHÝ PROVOZ VNITŘNÍ JEDNOTKY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TICHÝ PROVOZ VENKOVNÍ JEDNOTKY	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TÝDENNÍ ČASOVAČ	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
24-HODINOVÝ ČASOVAČ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ONLINE OVLÁDÁNÍ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Volitelné
MODBUS/KNX/DIII-NET	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
TITAN APATITOVÝ FOTOKATALYTICKÝ FILTR	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
VHODNÉ PRO TECHNICKÉ CHLAZENÍ	-	-	✓	-	✓	✓	-	-
MULTI-SPLIT APLIKACE	-	-	-	✓	✓	✓	Pouze 2-portový	Pouze 2-portový
SKY AIR TWIN/TRIPLE/DOUBLE TWIN APLIKACE	-	-	-	-	-	-	-	-
ČERPADLO KONDENZÁTU	-	-	-	-	-	-	-	-

1) Pouze velikost 20-25 | 2) Pouze velikost 35-50 | 3) FTX-J3 | 4) FTX-GV

Přehled ovladačů a příslušenství

Ovladače a příslušentsví		FTXZ-N	FTXJ-L	FTXM-K	FTXG-L	CTXS-K / FTXS-K	FTXS-G	FTX-K	FTX-J3/GV
Kabelový ovladač	Cena na vyžádání	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944
BRCW901A03 3 m kabel pro ovladač BRC944		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BRCW901A08 8 m kabel pro ovladač BRC944		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Infračervený bezdrátový ovladač		standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard	standard
Rozhraní pro KNX		KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD
ModBus protocol interface adaptor		RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA
S21 adaptér (Pokud uvedeno, nutno napojit výše uvedené příslušenství. Pokud neuvedeno, není třeba. Pokud jednotka objednána jako CE. ... .WIFI, pak je adaptér dodát automaticky s vnitřní jednotkou)		-	-	-	-	KRP980A1[5]	-	KRP067A41[7] KRP980B2[8]	KRP980A1[9]
Adaptér pro WiFi ovládání (běžně dodáván jako součást CE. ... .WIFI setu)	2.770,-	BRP069A42	BRP069A41	BRP069A42	BRP069A41	BRP069A43[5] BRP069A42[6]	BRP069A42	BRP069A43[7] BRP069A44[8]	BRP069A43[9] BRP069A42[10]

5) pro FTXS20~25K, CTXS-K | 6) pro FTXS35~50K | 7) pro FTX20~35K | 8) pro FTX50~60K | 9) pro FTX-J3 | 10) pro FTX-GV

	Nástěnné jednotky			Nexura	Parapetní jednotka	Nízká jedn. do podhledu	Jedn. do podhledu se silným ventilátorem	Kazetová jedn. s kruh. výdechem	Kazetová jedn. s plochým panelem	Podstropní jednotka	Jednotka FLEXI
	FTXB-C	FTXLS-K	FTXL-JV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	✓	-	-	-	-	-	Volitelné	Volitelné	-	-
	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	Volitelné	-	-	-
	✓ (1)	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	-	✓	-	✓	✓	S kabelovým ovladačem	S kabelovým ovladačem	S kabelovým ovladačem	S kabelovým ovladačem	S kabelovým ovladačem	-
	✓	✓	✓	✓	✓	S infra ovladačem	S infra ovladačem	S infra ovladačem	S infra ovladačem	S infra ovladačem	✓
	-	✓	✓	Volitelné	Volitelné	-	-	-	-	-	Volitelné
		Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné	Volitelné
	✓	✓	✓	✓	✓						✓
	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	Volitelné	-

	FTXB-C	FTXLS-K	FTXL-JV	FVXG-K	FVXS-F	FDXS-F	FBQ-D	FCQG-F	FFQ-C	FHQ-C	FLXS-B
	-	BRC944	BRC944	BRC944	BRC944	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC1E52B	BRC944
	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	✓
	standard	standard	standard	standard	standard	BRC4C65	BRC4C65	BRC7FA532F	BRC7F530(W/S)	BRC7G53	standard
		KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DD	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DI	KLIC-DD
		RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-RA	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-NET	RTD-RA
	-	-	KRP980A1	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	BRP069A42	BRP069A43	BRP069A42	BRP069A42	-	-	-	-	-	BRP069A42

SBOHEM

DÁLKOVÝ OVLADAČI!

Aplikace Daikin Online Controller v kombinaci s plug & play Wireless LAN zařízením vám dává plnou kontrolu nad vaší klimatizací, odkudkoliv a kdykoliv. Tuto možnost nabízíme u většiny nástěnných jednotek zdarma. Rozlučte se s dálkovým ovladačem, přivítejte svobodu a flexibilitu..

Stáhněte si aplikaci do svého smartphonu.

Download on the App Store

GET IT ON Google play

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.

Pobřežní 3, 186 00 Praha 8 · Tel.: +420 221 715 700 · Fax: +420 221 715 701 · E-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Váš Home C°mfort Expert:

ISO 9001 · ISO 14001

CE

Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na Programu Eurovent pro certifikaci kapalinového chlazení (LCP) a ventilátorových jednotek (FCU). Zkontrolujte aktuální platnost certifikátu na Internetu: www.eurovent-certification.com nebo: www.certiflash.com

Tato publikace slouží pouze k informačním účelům a nepředstavuje žádnou závaznou nabídku ze strany Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH sestavila obsah tohoto katalogu podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolností vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje se mohou měnit bez předchozího upozornění. Daikin Europe N.V./Daikin Central Europe HandelsGmbH se výslovně zříká odpovědnosti za jakékoli přímé či nepřímé škody, v nejširším slova smyslu, vzniklé nebo jakkoliv se vztahující k obsahu nebo výkladu tohoto katalogu. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy společnosti Daikin Europe N.V.

Daikin Home C°mfort Expert ceník 2015-2016. Vyhrazujeme si práva na tiskové chyby a změny modelů.